


フィールドクランプ用ホース金具

金具形状

6228

【特徴】
WSOR 90°エルボ
ユニファイめねじ

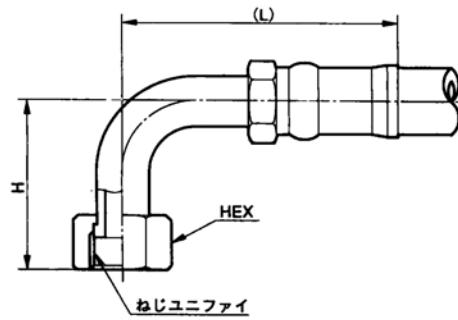


ホース内径	金具品番	金具の特徴					その他
		口金サイズ	ネジ	HEX	L	H	
6	GKC6228 6	-04	9/16-18UNF	19	56	37.5	
	GKC6228 -0604	-06	11/16-16UN	22	63	46	
	GKC6228 6AAB	-04	9/16-18UNF	19	56	54.2	
	GKC6228 6AAE	-06	11/16-16UN	22	63	33.5	
	GKC6228 6AAF	-06	11/16-16UN	22	63	63.5	
	GHC6228 6	-04	9/16-18UNF	19	56	37.5	
	GWC6228 6	-04	9/16-18UNF	19	56	37.5	
9	GKC6228 9	-06	11/16-16UN	22	65	46	
	GKC6228 -0806	-08	13/16-16UN	27	71	54.5	
	GKC6228 -0406	-04	9/16-18UNF	19	58	37.5	
	GKC6228 9AAA	-06	11/16-16UN	22	65	33	加締タイプ
	GKCM6228 9AAA	-06	11/16-16UN	22	75	105	
	GKC6228 9AAB	-06	11/16-16UN	22	65	63.5	
	GKC6228 9AAC	-06	11/16-16UN	22	68.5	46	パイプ一体ニップル
	GKC6228 9AAD	-06	11/16-16UN	22	65	68.5	
	GKC6228 9AAE	-06	11/16-16UN	22	65	73.5	
	GHC6228 9	-06	11/16-16UN	22	65	46	
	GWC6228 9	-06	11/16-16UN	22	65	46	
12	KKC6228 12	-08	13/16-16UN	27	76	54.5	
	KKC6228 -1008	-10	1-14UNS	30	80	65	
	KKC6228 12A A A	-08	13/16-16UN	27	76	82	
	KKC6228 12A A B	-08	13/16-16UN	27	76	150	
	KKC6228 12A A C	-08	13/16-16UN	27	76	52	シート面間距離=8.5
	GHC6228 12	-08	13/16-16UN	27	76	54.5	
	AKC6228 12	-08	13/16-16UN	27	84	54.5	
	GFC6228 12	-08	13/16-16UN	27	76	54.5	
	GFC6228 -1208	-12	1 3/16-12UN	36	83.5	73	
	GFC6228 12AAA	-08	13/16-16UN	27	76	82.5	
	GJC6228 -1208	-12	1 3/16-12UN	36	83.5	73	
GJC6228 12AAA	-08	13/16-16UN	27	76	82.5		
15	GKC6228 15	-10	1-14UNS	30	90	65	
	GKC6228 -0810	-08	13/16-16UN	27	90	54.5	
	GKC6228 -1210	-12	1 3/16-12UN	36	94.5	73	
	GKC6228 15A A A	-10	1-14UNS	30	90	62.5	シート面間距離=11
	GKC6228 15A A B	-12	1 3/16-12UN	36	94.5	70.5	シート面間距離=12
	GKC6228 15AAC	-10	1-14UNS	30	90	85	
	GFC6228 15	-10	1-14UNS	30	90	65	
	GJC6228 15	-10	1-14UNS	30	90	65	

フィールドクランプ用ホース金具

金具形状

6228

【特徴】
WSOR 90°エルボ
ユニファイめねじ

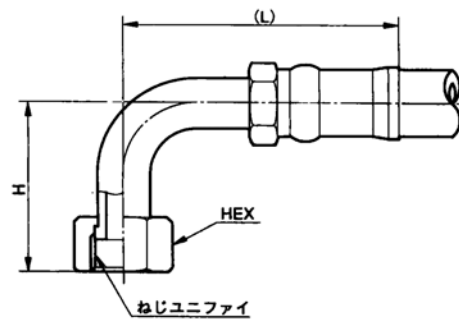

ホース内径	金具品番	金具の特徴					その他
		口金サイズ	ネジ	HEX	L	H	
19	GKC6228 19	-12	1 3/16-12UN	36	101	73	
	GKC6228 -0812	-08	13/16-16UN	27	96.5	54.5	
	GKC6228 -1012	-10	1-14UNS	30	98.5	65	
	GKC6228 -1612	-16	1 7/16-12UN	41	115	81	
	GKC6228 19A A A	-12	1 3/16-12UN	36	101	115	
	GKC6228 19A A B	-12	1 3/16-12UN	36	108	150	
	GKC6228 19A A C	-12	1 3/16-12UN	36	101	70.5	シート面間距離=12
	GKC6228 19A A D	-12	1 3/16-12UN	36	101	62.5	
	GKC6228 19A A E	-08	13/16-16UN	27	96.5	52	シート面間距離=8.5
	GKC6228 19AAF	-12	1 3/16-12UN	36	101	73	
	GHC6228 19	-12	1 3/16-12UN	36	101	73	
	GFC6228 19	-12	1 3/16-12UN	36	104	73	
	GFC6228 19AAA	-12	1 3/16-12UN	36	101	115	
	GFC6228 19AAB	-12	1 3/16-12UN	36	108	150	
	GFC6228 -0812	-08	13/16-16UN	27	96.5	54.5	
	GJC6228 19AAA	-12	1 3/16-12UN	36	101	115	
	GJC6228 19AAB	-12	1 3/16-12UN	36	108	150	
GJC6228 -0812	-08	13/16-16UN	27	96.5	54.5		
25	GKC6228 25	-16	1 7/16-12UN	41	120	81	
	GKC6228 25A A A	-16	1 7/16-12UN	41	120	125	
	GKC6228 25A A B	-16	1 7/16-12UN	41	120	78.5	シート面間距離=12.5
	GFC6228 25AAA	-16	1 7/16-12UN	41	120	125	
	GJC6228 25AAA	-16	1 7/16-12UN	41	120	125	
32	GKC6228 32	-20	1 11/16-12UN	50	168	82	
	KKC6228 32	-20	1 11/16-12UN	50	168	82	
	KKC6228 32A A A	-20	1 11/16-12UN	50	168	82	ニッパルHEX付(HEX46)
	GNC6228 32	-20	1 11/16-12UN	50	154.5	82	
	GNC6228 32AAA	-20	1 11/16-12UN	50	154.5	150	
38	GKC6228 38	-24	2-12UN	60	198	94	
	AKC6228 38	-24	2-12UN	60	198	94	
	GNC6228 38	-24	2-12UN	60	170.5	94	