


## フィールドクランプ用ホース金具

金具形状

# SSFST

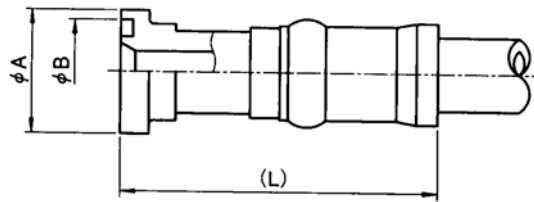

【特徴】

SAE J518 CODE61  
標準圧カシリーズ  
ストレート

ホース内径	金具品番	金具の特徴				
		口金サイズ	A	B	L	その他
9	GKSSFST -0806	-08	30.2	25.5	69	
12	KKSSFST 12	-08	30.2	25.5	73	
	KKSSFST -1208	-12	38.1	31.8	74	
	KKSSFST 12A A A	-16	44.5	39.7	73.5	
	AKSSFST 12	-08	30.2	25.5	81	
	GHSSFST 12	-08	30.2	25.5	73	
15	GKSSFST -0810	-08	30.2	25.5	87	
	GKSSFST -1210	-12	38.1	31.8	90.5	
	GKSSFST -1610	-16	44.5	39.7	90.5	
19	GKSSFST 19	-12	38.1	31.8	97	
	GKSSFST -0812	-08	30.2	25.5	93.5	
	GKSSFST -1612	-16	44.5	39.7	97	
	GKSSFST 19A A A	-12	38.1	31.8	119	
	GKSSFST 19A A B	-20	50.8	44.5	98	
	GHSSFST 19	-12	38.1	31.8	97	
	GHSSFST -1612	-16	44.5	39.7	97	
	GJSSFST 19	-12	38.1	31.8	97	
25	GKSSFST 25	-16	44.5	39.7	105	
	GKSSFST -1216	-12	38.1	31.8	108	
	GKSSFST -2016	-20	50.8	44.5	108	
	GKSSFST 25AAA	-16	44.5	39.7	127.5	
	GKSSFST 25AAB	-24	60.3	53.9	100	
	GHSSFST 25	-16	44.5	39.7	105	
	GJSSFST 25	-16	44.5	39.7	105	
32	GKSSFST 32	-20	50.8	44.5	120	
	GKSSFST -1620	-16	44.5	39.7	121	
	GKSSFST -2420	-24	60.3	53.9	122	
	KKSSFST 32	-20	50.8	44.5	120	
	KKSSFST -1620	-16	44.5	39.7	121	
	KKSSFST -2420	-24	60.3	53.9	122	
	GNCSSFST 32	-20	50.8	44.5	121.5	
38	GKSSFST 38	-24	60.3	53.9	149	
	AKSSFST 38	-24	60.3	53.9	149	
	AKSSFST -2024	-20	50.8	44.5	157	
	GNCSSFST 38	-24	60.3	53.9	131.5	
	GNCSSFST -3224	-32	71.4	63.5	130.5	
50	GKSSFST 50	-32	71.4	63.4	170	
	KKSSFST 50	-32	71.4	63.4	170	
	GNCSSFST 50	-32	71.4	63.5	140.5	